

# RC-28 Dzwonek bezprzewodowy

## Opis


RC-28 jest bezprzewodowym przyciskiem zaprojektowanym jako przycisk dzwonka drzwiowego. Współpracuje z syreną UC-260 jak również z odbiornikami UC-216, UC-222 i UC-280.

## Parametry

Zasilanie	bateria 6 V (typ L1016)
Żywotność baterii	około 1 rok
Częstotliwość	433.92 MHz
Środowisko pracy	zewnętrzne chronione
Temperatura pracy	od -20 °C do +50 °C
Wilgotność pracy	od 25 % do 75 %
Temperatura przechowywania	od -20 °C do +70 °C
Zgodność wg standardów:	EN ETSI 300220, ETS 300683 i EN 50134.

## Instalacja

### Uwaga:

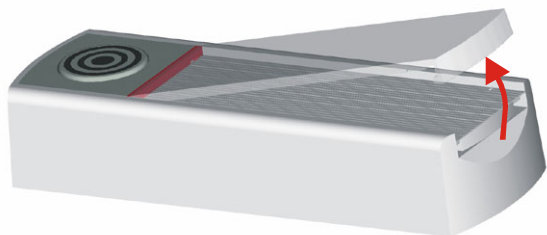

## Wymiana baterii

Żywotność baterii bezprzewodowego przycisku wynosi standardowo jeden rok. Po tym okresie powinno się wymienić baterie na nowe. Po zainstalowaniu nowych baterii należy nacisnąć przycisk. Jeśli bateria jest zamontowana prawidłowo, czerwona dioda powinna świecić jasno.

RC-28 nie wymaga żadnej szczególnej konserwacji.

Przy czyszczeniu nie stosować rozpuszczalników organicznych.